



Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna

FLORENCIE



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý výkon (kW)	6
Regulovatelný výkon (kW)	3 - 8

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	767 x 716 x 464
Maximální délka polen (mm)	340

Hmotnost

Maximální váha (kg)	133
---------------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10)	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu (9)	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	

Parametry

Palivo: dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D-DB / HB]	
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB / HB]	2,1 / 1,7
Vytápěný prostor (m ³)	60 - 160
Energetická účinnost (%) [D-DB / HB]	82 / 78
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D-DB / HB]	220 / 224
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D-DB / HB]	6,4 / 8,6
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB]	3195 / 1455
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB]	-
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB]	-
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB]	-
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne


Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	zadní
Průměr kouřovodu (mm)	130
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	687

Zkoušky

ČSN EN 13 240/A2:2005	ano
-----------------------	-----

Rozměrový náčrt

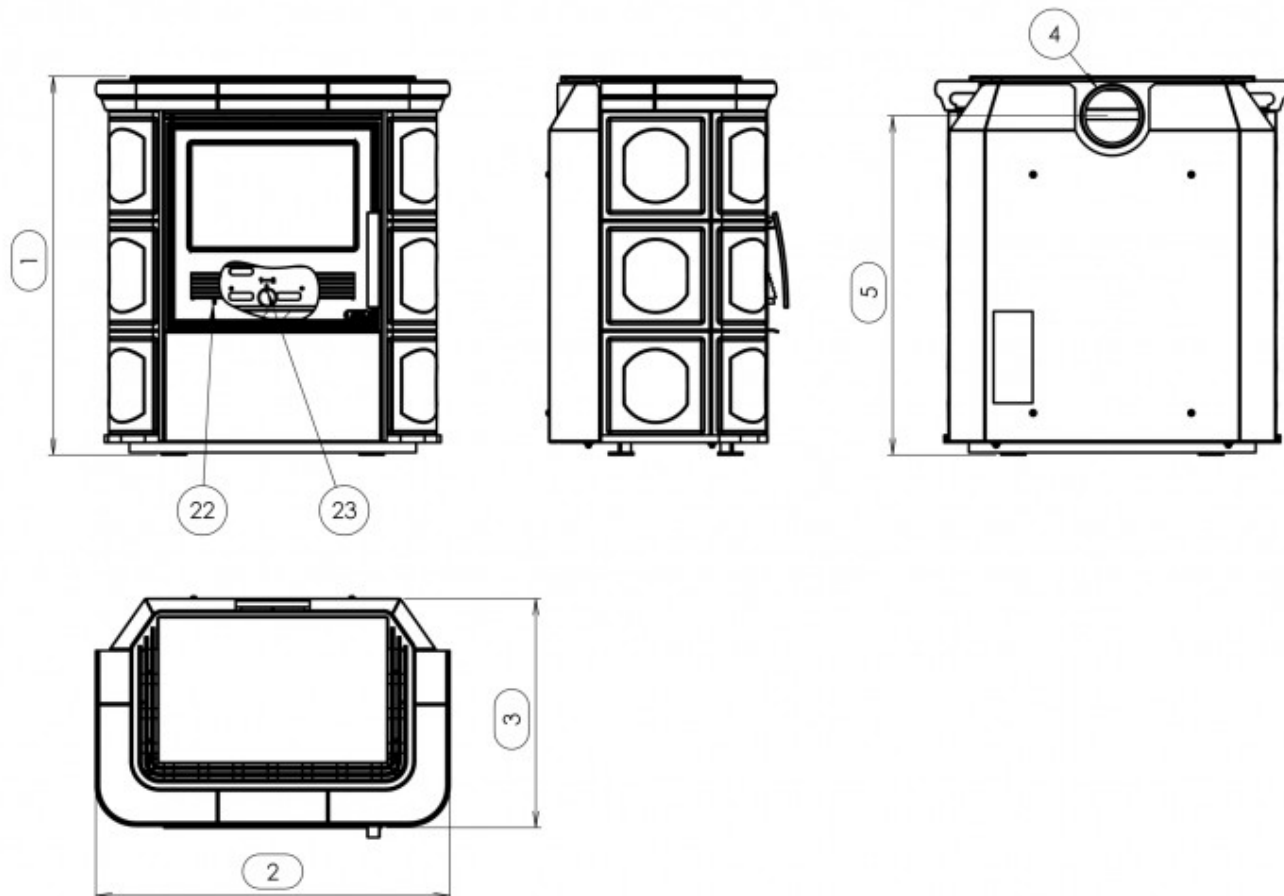

Doplňující informace

1	výška	767 mm
2	šířka	716 mm
3	hloubka	464 mm
4	kouřovod	130 mm
5	výška osy zadního kouřovodu	687 mm
22	ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno	
23	přepínač druhu paliva: vlevo - dřevo, dřevěné brikety (sekundární vzduch) / vpravo - hnědouhelné brikety (primární vzduch)	

Montážní schéma

Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz